



Nous sommes situés à :

- 1h30 de Paris par l'A13
- 30 mn de la gare de ROUEN-RIVE DROITE : Direct Lyon-Rouen par TGV en 3H
- 15 mn de l'aéroport de Rouen Boos



Tour GURUTZE

Diamètre admis dans le rompu : 2 100 mm
 Diamètre s/ le banc : 1 600 mm
 Distance entre-pointes : 2 500 mm



Tour par apprentissage PINACHO MUSTANG 200
 (2001) CNC Fanuc 21 T
 Diamètre sur banc : 400 mm
 Entre pointes : 1 000 mm Tourelle auto BARUFALDI



Cisaille guillotine COMESSA CP316
 Capacité 3 m x 16 - Butées électriques



Rectifieuse cylindrique KARSTENS A/ ASA 900
 Diamètre exter : 350 mm
 Diamètre inter : 3-200 mm
 Entre pointes : 900 mm



Rectifieuse plane GER RS 10/50
 (1991) Plateau magnétique : 1 000 x 500
 3 axes auto - Diamantage auto
 Courses : X 1 050, Y 500, Z 425



Tour MEUSER MVI

Diam admis dans le rompu : 1 770 mm
 Diam s/ le banc : 1 400 mm - Distance entre pointes : 3 000 mm



Rectifieuse plane NC ELB SWBDE 12 NCK
 (1986) - Plateau magnétique : 1 200 x 500
 Courses : X 1 200, Y 550, Z 400




Perceuse radiale GSP

Rayon : 3 000 mm - Cône de la broche : 5
 Blocage hydraulique



Fraiseuse à portique 5 axes continus
JOB JOMACH 21 (1990) avec CNC NUM 1040

Courses : X 2 500, Y 1 600, Z 900
 Table : 4 000 x 1 500 mm - Tête axe A 220° + axe C 400°
 Broche : 7,5 Kw à 18 000 t/mn

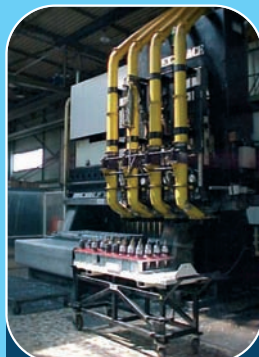

Fraiseuse verticale 4 broches
INTERTEC FLEXITRACE

CNC Num 760
 Table : 2 000 x 800 mm
 Puissance : 22 Kw à 6000 t/mn



Presse mécanique 4 bielles BRET 500 T
 Cadence : 40 Cpm - Table : 2 400 x 1 500 mm