
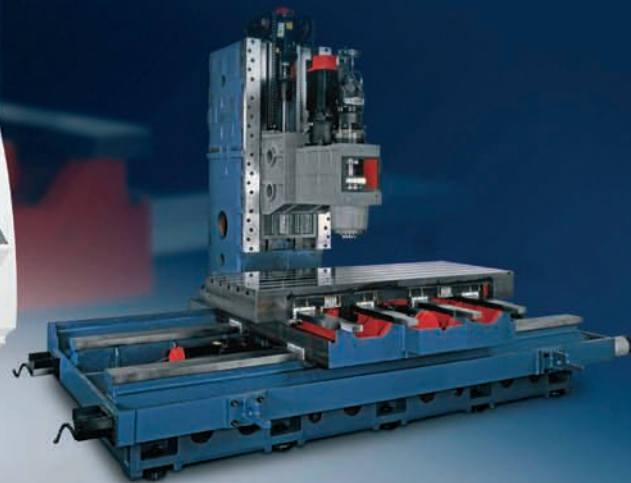
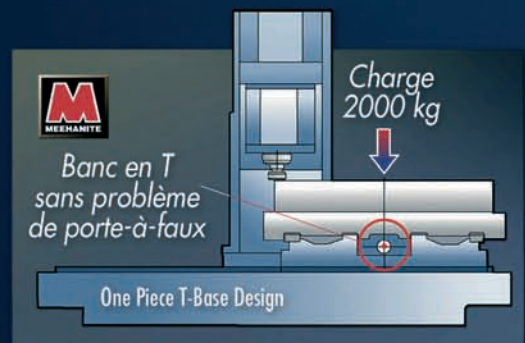


VITESSE ET PUISSANCE

HAUTE PERFORMANCE, HAUTE RIGIDITÉ

La structure en T brevetée des machines de la série TV en fait les centres d'usinage verticaux les plus rigides de leur catégorie, et permet des conditions de coupes extrêmes dans une très grande précision.

- Moteur de broche à double enroulement 10000 t/min - 22 kW (option 6000 avec BV).
- Couple de 360 NM à 500 t/min.
- Table : 1700 mm x 860 mm.
- Courses : 1500 mm x 860 mm x 750 mm.
- Magasin 24 outils (option 40).
- Cône BT 50.
- Banc en T breveté mondialement permettant des conditions de coupe élevées pour un usinage sans porte-à-faux.
- Toutes glissières traitées et rectifiées, prismatiques.

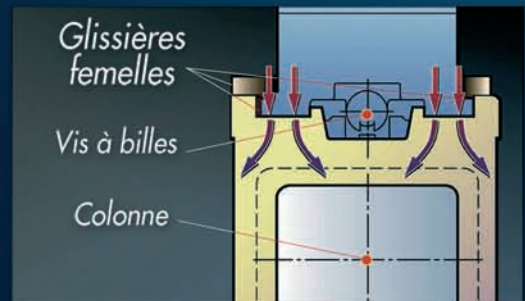

Consultez nous :

Tél. : 03 20 29 91 40

E-mail : infolille@lmofrance.com

www.lmofrance.com

